



INLEIDING

De Go-Barry is een Smart Moving Traffic Barrier voor veilige, dynamische en intelligente (weg)afzettingen. De Go-Barry kan zichzelf verplaatsen binnen de huidige vorm en richtlijn van een voertuigkerende barrier en maakt het mogelijk om werkzaamheden op de rijkswegen achter een veilige barrier uit te voeren met een minimum aan hinder.

TOEPASSINGEN

Tijdelijke afzettingen:

- Afzettingen, zoals complete wegafzetting en afritafzetting tijdens weekenden en nachten;
- Operaties waar het vrijgeven van de rijstrook tijdens de spits of overdag noodzakelijk is;
- Kortdurende operaties zoals asfalterwerkzaamheden, onderzoek en inspecties.

Dynamische afzettingen:

- Rijdende operaties of voortbewegende activiteiten, zoals vervanging of onderhoud van lampen en geleiderail, bermonderhoud, kabels en leidingen leggen etc.

AFMETINGEN

Breedte barrier	54 cm
Hoogte barrier	80 cm
Lengte element	12 m
Lengte puntstuk	3 m
Gekoppelde elementen	Maximaal 400 m
Hoogteverstelling	2-15 cm

ALGEMEEN


Basis barrier	Step Barrier met snelkoppeling
Kerende vermogen	H2 NEN-EN1317-2
Veiligheidsclassificatie	conform ISO13849
Machineontwerp	conform 2006/42/EC

STROOMVOORZIENING

Accu-capaciteit	48 volt / 90 Ah
Laadaansluiting	Shuko - 230 V

TOEPASBAARHEID

Ondergrond	Asfalt, gras-beton-tegels, verhardingen
Maximale helling	5%
Maximale verkanting	7%
Snelheid	1.2 km/uur
Bewegingsrichting	360 graden
Besturing	Remote controle
Route tracking	GPS based en tablet
Webapplicatie	Pre-routing op digitale kaart

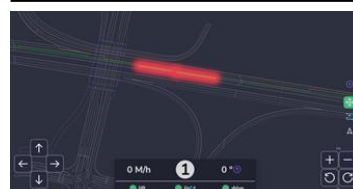

Travinci
Rosmolenweg 2
3356 LK Papendrecht
The Netherlands
T +31 78 69 69 530
info@go-barry.com
www.go-barry.com